

## FLAT PANEL LED UGR<19



Oprawa dedykowana do realizacji skutecznych i energooszczędnych instalacji oświetleniowych w biurach, szkołach, hotelach, restauracjach, galeriach oraz szpitalach. Przeznaczona do montażu natynkowego, zwieszanego, w modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych. Wyposażona w źródła LED o wysokim współczynniku oddawania barw ( $R_a > 80$ ), dostępna w dwóch wariantach temperatury barwowej (ciepło- białym 3000K oraz neutralno- białym 4000K).



### Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/ 4000	<b>Napięcie [V]</b>	220- 240
<b>CRI (Ra)</b>	80	<b>Zasilacz w oprawie</b>	nie, w komplecie
<b>IP</b>	44	<b>Montaż</b>	natynkowy/ podtynkowy/ zwieszany
<b>IK</b>	05	<b>Regulacja strumienia</b>	opcjonalnie: DALI/ 1-10V
<b>UGR</b>	< 19	<b>Korpus</b>	aluminium, stal
<b>Trwałość średnia [h]- L70/B50</b>	50 000	<b>Kolor obudowy</b>	biały
<b>SDCM</b>	3	<b>Materiał klosza</b>	tworzywo sztuczne, PMMA
<b>Klasa ochronności</b>	II	<b>Temperatura pracy [°]</b>	-10÷ +40

### Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr Katalogowy	Moc [W]	Strumień Oprawy [lm]	Skut. Świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
FLAT PANEL LED3300-830 Q600 UGR<19 33W	08.1021.333	33	3300	100	3000	595	595	10,5
FLAT PANEL LED3400-840 Q600 UGR<19 33W	08.1021.334	33	3400	103	4000	595	595	10,5
FLAT PANEL LED3000-830 L1200 UGR<19 33W	08.1031.333	33	3000	91	3000	1195	295	10,5
FLAT PANEL LED3200-840 L1200 UGR<19 33W	08.1031.334	33	3200	97	4000	1195	295	10,5

### Schemat wymiarowy

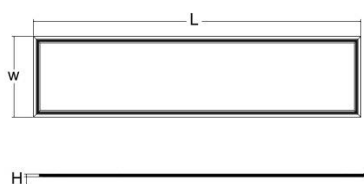

### Akcesoria

Nazwa	Nr
Ramka do montażu natynkowego 602x602	08.3001
Ramka do montażu natynkowego 1225x325	08.3011
Ramka montażowa do sufitu GK 625x625	08.3021
Zestaw do zawieszenia	08.3031